

RoHS
Malzemede belirtilen zararlı maddeler (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) olmayacaktır ve diğer detaylar LG(65)-B-3514 talimatına uygun olacaktır. (RoHS direktifi ve ARÇELİK-LG limitleri geçerlidir.) Özellikle Cr+6 metal parçalarda korozyon direncini arttırmak için bilinçli olarak kullanılmamalıdır.

RoHS
The part should not contain prohibited substances (Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details should comply LG(65)-B-3514 (RoHS directive and ARÇELİK-LG limits are valided) especially, hexavalent chromium should not be used intentionally for corrosion resistance in metal parts.

Мікрофіша



Виробник

LG Electronics Inc.

Model name (outdoor unit / indoor unit)	sound power level (outdoor unit / indoor unit) (dB)	Refrigerant	SEER	SCOP (Warmer / Colder)	* Qce (kWh/a)	* Qhe (Warmer / Colder) (kWh/a)	Pdesignc (kW)	Pdesignh (Warmer / Colder) (kW)	the backup heating capacity (Warmer / Colder) (kW)
Модель (зовнішній блок / внутрішній блок)	рівень звукової потужності (зовнішній блок / внутрішній блок) (дБ)	Охолоджуюч а речовина	CKEE	СККД (теплишого / холоднішого)	Qce (кВт·г за рік)	Qhe (теплишого / холоднішого) (кВт·г за рік)	Pdesignc (кВт)	Pdesignh (теплишого / холоднішого) (кВт)	резервна теплова потужність (теплишого / холоднішого) (кВт)
PC24SQ U24R / PC24SQ NSKR	70 / 65	R32	6,9 (A++)	4,3 (A+) / 3,7 (A)	335	1628 / 4143	6,6	5,0 / 7,3	0 / 0
S24EQ U24R / S24EQ NSKR	70 / 65	R32	6,9 (A++)	4,3 (A+) / 3,7 (A)	335	1628 / 4143	6,6	5,0 / 7,3	0 / 0

* Объем энергоспоживания "XYZ" кВт·г за рік, який базується на основі стандартних даних випробувань.
Фактичний обсяг енергоспоживання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

GWP(потенціал глобального потепління)

“Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675 .Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати продукт, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.”.


5401469303 Rev.:



150

NOTLAR :
1 - Malzeme : 100g/m², Kar beyazı kağıt
2 - Baskı metodu : Ofset Baskı
3 - Baskı renkleri Siyah ve katlama yönü AR-GE
Bölümü tarafından verilen numuneye uygun olacaktır.

Rev. No.	Spec No	Değişiklik Nedeni	Date	Sign
Ⓐ				
Ⓑ				
Ⓒ				

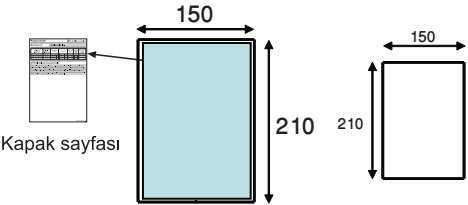

210

	Unit	mm	Scale	1/1	Name	TEKNİK KART
Design	Check	Review		Approval		TECHNICAL CARD
18.03.2019 EMRAH S.					Part No	54 014693 03
ARCELİK-LG KLİMA SAN. A.Ş		Related Part No				